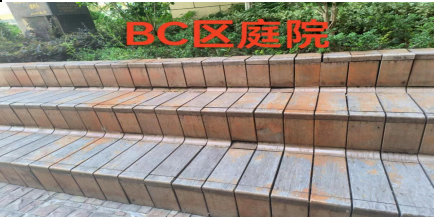


秦淮科技高中校内景观防腐木、内外墙面维修报价

工程名称：秦淮科技高中校内景观防腐木、内外墙面维修报价								
序号	项目名称	位置	现场照片	单位	工程量	单 价	合 价	备注
庭院防腐木								
1	庭院防腐木景观重新刷漆、维修等	a-b		m²	105.88			1. 面层清理，防腐木油涂刷三遍；
		b-c		m²	97.90			1. 面层清理，防腐木油涂刷三遍；
		c-d		m²	75.75			1. 面层清理，防腐木油涂刷三遍；
		损坏处维修		项	1.00			1. 更换防腐木、加固

	小计							
外墙砖脱落								
1	会议中心	剧场顶楼东		m²	9.00			1. 凿除原空鼓处墙砖 2. 墙面凿毛，满刷背胶一遍 3. 水泥砂浆粘贴50*200外墙砖 4. 勾缝处理
		剧场顶楼东		m²	6.00			1. 凿除原空鼓处墙砖 2. 墙面凿毛，满刷背胶一遍 3. 水泥砂浆粘贴50*200外墙砖 4. 勾缝处理
		剧场顶楼西		m²	15.60			1. 凿除原空鼓处墙砖 2. 墙面凿毛，满刷背胶一遍 3. 水泥砂浆粘贴50*200外墙砖 4. 勾缝处理
2	教学楼A区东南			m²	1.20			1. 凿除原空鼓处墙砖 2. 墙面满刷背胶一遍 3. 水泥砂浆粘贴50*200外墙砖 4. 勾缝处理

3	教学楼	教学楼B区东南		m²	33.08			1. 凿除原空鼓处墙砖 2. 墙面凿毛，满刷背胶一遍 3. 水泥砂浆粘贴50*200外墙砖 4. 勾缝处理	
4		宿舍	男生宿舍大门		m²	1.20			1. 凿除原空鼓处墙砖 2. 墙面凿毛，满刷背胶一遍 3. 水泥砂浆粘贴50*200外墙砖 4. 勾缝处理
5			女生宿舍西北		m²	0.80			1. 凿除原空鼓处墙砖 2. 墙面凿毛，满刷背胶一遍 3. 水泥砂浆粘贴50*200外墙砖 4. 勾缝处理
6		升降机		台班	2.00				
	小计								
乳胶漆修补									

1	教学楼	教学楼B区五楼		处	1.00			1. 铲除起皮、裂缝处; 2. 滚涂乳胶漆2遍;
2		教学楼乳胶漆		处	3.00			1. 铲除起皮、裂缝处; 2. 滚涂乳胶漆2遍;
3	行政楼	行政楼过道		处	68.00			1. 铲除起皮、裂缝处; 2. 批腻子2遍; 滚涂乳胶漆2遍;
4		2#地下车库		处	2.00			1. 铲除起皮、裂缝处; 2. 滚涂乳胶漆2遍;

5	车库	4#地下车库		处	27.00			1. 铲除起皮、裂缝处； 2. 滚涂乳胶漆2遍；
6		教学楼机动车库		处	3.00			1. 铲除起皮、裂缝处； 2. 滚涂乳胶漆2遍；
7		教学楼非机动车库		处	2.00			1. 铲除起皮、裂缝处； 2. 批腻子2遍；滚涂乳胶漆2遍；
8		脚手架费用		项	1.00			
	小计							
	直接费							
	税金	3.00%						
	工程总价							